für innen und außen

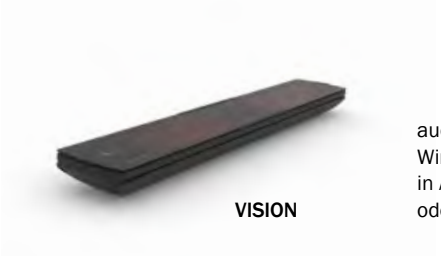

VISION

auch bei mäßigem Windeinfluss in Außenbereichen oder Innenräumen einsetzbar

bei **Außen-temperaturen** von > 10° C

empfohlene **Installationshöhe:** 1,80–2,50 m

PURE

auch bei **leichtem Windeinfluss** im ge-schützen Außenbereich oder Innenraum einsetzbar

bei **Außen-temperaturen** von > 10° C

empfohlene **Installationshöhe:** 1,80–2,50 m

SPOT

auch in **exponierteren Lagen mit spürbarem Wind-einfluss** einsetzbar

auch bei **sehr niedrigen Außentemperaturen**

empfohlene **Installationshöhe:** 1,80–3,00 m

Ambiente-Strahler

VISION

SPEZIFIKATIONEN

- weiße oder schwarze (tinted) Industrie-Glaskeramik-Front
- weiß oder schwarz beschichteter Aluminium-Korpus
- energie-effiziente Doppel-Carbon-Heizelemente mit satinierter Oberfläche
- patentiertes hinterlüftetes Reflektor-Heiz-System
- Basis-Version: EIN/AUS + zwei manuell schaltbare Leistungsstufen (100% oder 50%)
- Plus-Version: EIN/AUS + zwei per IR-Fernbedienung regelbare Leistungsstufen (100% oder 50%)
- inkl. Komplett-Zubehör für Wand- und Deckenmontage

LEISTUNGSMERKMALE

- Leistung: 1600 W, 2200 W, 3200 W
- sichtbares Licht: < 300 Lumen
- Radiant-Effizienz: ≥ 90%
- max. Leistung in < 30–60 Sek.
- Schutzklasse: IP44

Plus-Version: MHS-VT1600WT.100

Basis-Version: MHS-VE2200WT.100
Plus-Version: MHS-VT2200WT.100

Basis-Version: MHS-VE3200WT.100
Plus-Version: MHS-VT3200WT.100

HEATSCOPE VISION WHITE 1600
Leistung: 1600 W / 6,96 A
Maße (LxBxH): 810 x 184 x 87 mm
Gewicht: 6,0 kg

HEATSCOPE VISION WHITE 2200
Leistung: 2200 W / 9,57 A
Maße (LxBxH): 1160 x 184 x 87 mm
Gewicht: 8,0 kg

HEATSCOPE VISION WHITE 3200
Leistung: 3200 W / 13,91 A
Maße (LxBxH): 1660 x 184 x 87 mm
Gewicht: 11,0 kg

Basis-Version mit offenem 4-poligen Kabel zur externen Steuerung. Plus-Version mit integrierter Fernsteuerung & Fernbedienung.

INFO ÖKODESIGN-RICHTLINIE

Alle Basis-Modelle (MHS-VE Serie) erfüllen in Verbindung mit einem DEVIreg™ Smart Thermostat die Vorgaben der EU Verodnung 2015/1188 zur Ökodesign-Richtlinie 2009/125/EG.

DEVIreg™ SMART Thermostat

ERFÜLLT DIE VORGABEN DER EUROP. ÖKODESIGN-RICHTLINIE 2009/125/EG

ErP ready 2015/1188

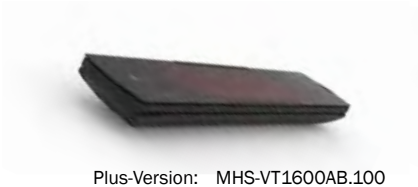

Plus-Version: MHS-VT1600AB.100

Basis-Version: MHS-VE2200AB.100
Plus-Version: MHS-VT2200AB.100

Basis-Version: MHS-VE3200AB.100
Plus-Version: MHS-VT3200AB.100

HEATSCOPE VISION ALLBLACK 1600
Leistung: 1600 W / 6,96 A
Maße (LxBxH): 810 x 184 x 87 mm
Gewicht: 6,0 kg

HEATSCOPE VISION ALLBLACK 2200
Leistung: 2200 W / 9,57 A
Maße (LxBxH): 1160 x 184 x 87 mm
Gewicht: 8,0 kg

HEATSCOPE VISION ALLBLACK 3200
Leistung: 3200 W / 13,91 A
Maße (LxBxH): 1660 x 184 x 87 mm
Gewicht: 11,0 kg

Hubsystem – Einbaukassette – Rahmen

LIFT + BOX + FRAME

Exklusiv für VISION + SPOT Heizstrahler

HEATSCOPE LIFT MHS-LIFT
MHS-VS-LIFT-C1 // MHS-VS-LIFT-C1

Maße (LxBxH): 584 x 100 x 207 mm
Gewicht: 4,0 kg (ohne Strahler)
für SPOT 2200, SPOT 2800, alle VISION

Installation mit Steuerungsbox in direkter Nähe zur Deckenaussparung

HEATSCOPE BOX MHS-VS-SCBL2800WT*
Maße (LxBxH): 981 x 270 x 196 mm
Gewicht: 7,5 kg (ohne Strahler)
für SPOT 2800

HEATSCOPE BOX MHS-VS-VCBL1600WT*
Maße (LxBxH): 908 x 270 x 196 mm
Gewicht: 7,0 kg (ohne Strahler)
für SPOT 2200, VISION 1600

HEATSCOPE BOX MHS-VS-VCBL2200WT*
Maße (LxBxH): 1258 x 270 x 196 mm
Gewicht: 10,0 kg (ohne Strahler)
für VISION 2200

HEATSCOPE BOX MHS-VS-VCBL3200WT*
Maße (LxBxH): 1758 x 270 x 196 mm
Gewicht: 13,0 kg (ohne Strahler)
für VISION 3200

HEATSCOPE FRAME MHS-VS-SFR2800WT*
Maße (LxBxH): 1030 x 281 x 24,5 mm
Gewicht: 1,6 kg (ohne Strahler)
für SPOT 2800

HEATSCOPE FRAME MHS-VS-VFR1600WT*
Maße (LxBxH): 956 x 281 x 24,5 mm
Gewicht: 1,5 kg (ohne Strahler)
für SPOT 2200, VISION 1600

HEATSCOPE FRAME MHS-VS-VFR2200WT*
Maße (LxBxH): 1306 x 281 x 24,5 mm
Gewicht: 1,9 kg (ohne Strahler)
für VISION 2200

HEATSCOPE FRAME MHS-VS-VFR3200WT*
Maße (LxBxH): 1806 x 281 x 24,5 mm
Gewicht: 2,5 kg (ohne Strahler)
für VISION 3200

*** Standard-Farbe: Weiß, auf Anfrage auch in Schwarz erhältlich.**

Technische Daten

VISION

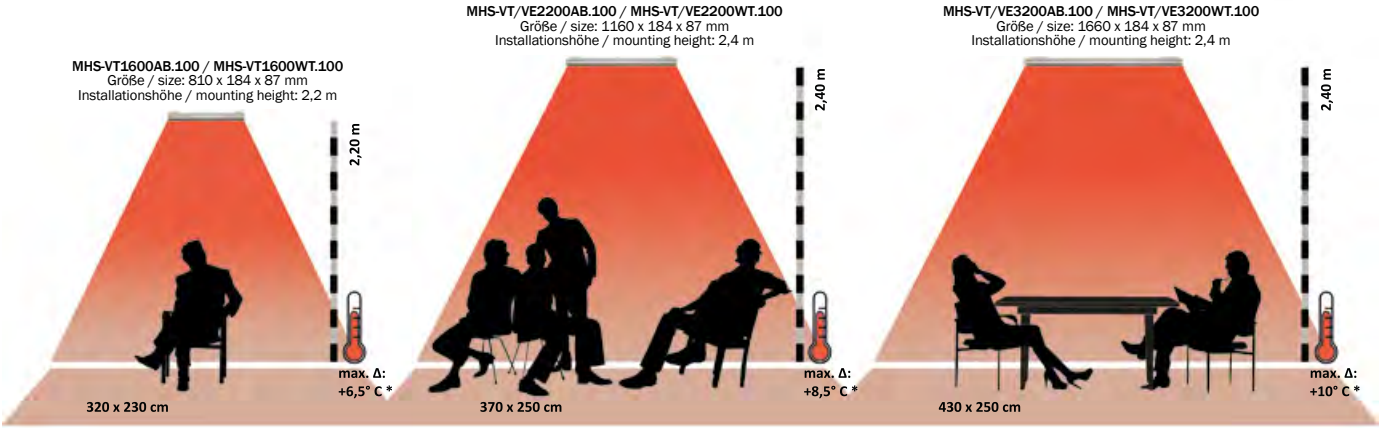

* Abweichungen möglich, max. Temperatursteigerungen im geschlossenen Raum bei 16 °C erreichbar (abhängig von der jeweiligen Installationsumgebung & -höhe).

	MHS-VE2200	MHS-VE3200	MHS-VT1600	MHS-VT2200	MHS-VT3200
Betriebsspannung	230 VAC ~, 50/60 Hz	230 VAC ~, 50/60 Hz	230 VAC ~, 50/60 Hz	230 VAC ~, 50/60 Hz	230 VAC ~, 50/60 Hz
Leistung / Stromstärke	2200 W / 9,57 A	3200 W / 13,91 A	1600 W / 6,96 A	2200 W / 9,57 A	3200 W / 13,91 A
offenes Kabel	1,1 m / 4 x 1,5 mm2	1,1 m / 4 x 1,5 mm2	1,1 m / 3 x 1,5 mm²	1,1 m / 3 x 1,5 mm²	1,1 m / 3 x 1,5 mm²
IP-Schutzklasse	IP 44		IP 44		
Zubehör Wandmontage	✓		✓		
Zubehör Deckenmontage	✓		✓		
externe Schaltung*	✓ ON/OFF, 100% + 50%		×		
Fernsteuerung per IR- oder somfy I/O Fernbedienung*	✓ mit optionaler SMARTBOX: ON/OFF, 100% + 50%		✓ ON/OFF, 100% + 50 %		
max. Leistung in	30–60 Sek.		30–60 Sek.		
sichtbares Licht	< 300 Lumen		< 300 Lumen		
Temperatur Oberfläche	300 °C		300 °C		
Temperatur Gehäuse	max. 130 °C		max. 130 °C		
Filament-Temperatur	1200-1300 °C		1200-1300 °C		
Farb-Temperatur	1550-1650 K		1550-1650 K		
empf. Installationshöhe	min. 1,8 m / max. 2,5 m		min. 1,8 m / max. 2,5 m		

* IR-Fernbedienung und Fernsteuerung sind bei VISION VE-Geräten mit HEATSCOPE® SMARTBOX (IR oder somfy® I/O) nachrüstbar.